

DOPPELNUTZEN!
Lagerung und Versickerung



Versickerungstank RVT 135

- erhältlich in den Volumina 5.000 - 10.000 Liter
- geringe Stellfläche (platzsparend)
- mit 2 Domschächten (1x Lagertank und 1x Versickerungselement)
- Versickerungselement vom Tankboden bis zur 3. Verrippung mit 12 mm-Löchern (Abstand 100 mm) rundum perforiert

- erhältlich in drei Ausstattungsvarianten (AV 1, 2, 3)
- aus HDPE gefertigt - geringeres Gewicht als Beton
- Material: lebensmittelecht
- weiße Innenwandung für optimale Reinigung
- Belastung: begehbar
- inkl. 50 m² Geovliesstoff um das Eindringen des Erdreiches in das Versickerungselement zu verhindern
- 10 Jahre Garantie auf den Behälterkorpus

AV 1 = Behälterkorpus zzgl. zwei Domschächten, Domschachtabdeckungen, Siphon (zwischen Lager- und Versickererelement), beruhigter Zulauf, 50 m² Geovliesstoff

AV 2 = wie AV 1 zzgl. schwimmende Entnahme


AV 3 = wie AV 1 zzgl. schwimmende Entnahme und Filter mit Laubsammelkorb inkl. Befestigung



Siphon



beruhigter Zulauf



50 m² Geovliesstoff



schwimmende Entnahme



Filter mit Laubsammelkorb

AV 1

Volumen	Artikel-Nr.
5.000	31350049
7.500	31350050
10.000	31350051


AV 2

Volumen	Artikel-Nr.
5.000	31350052
7.500	31350053
10.000	31350054

AV 3

Volumen	Artikel-Nr.
5.000	31350055
7.500	31350056
10.000	31350057

① Zulauf bei Ausführung mit Filter (DN100) | ② Zulauf bei Ausführung ohne Filter (DN100) | Tankbreite 1.350 mm | Alle Maßangaben in mm

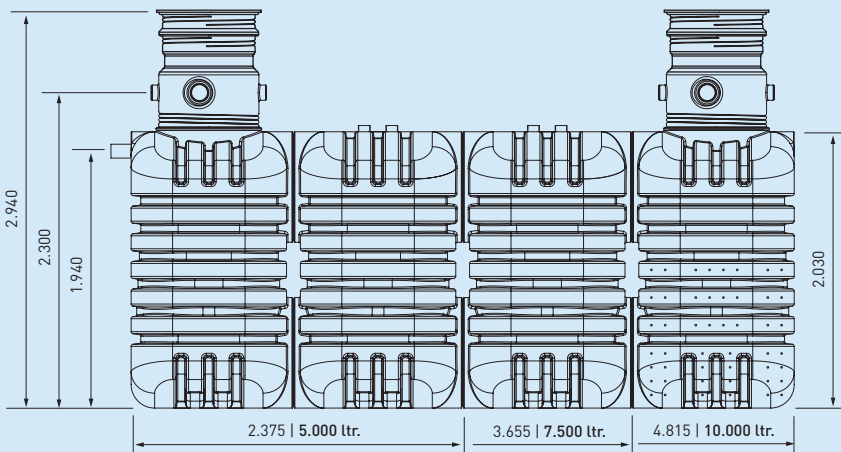

Tankgröße	Lager-volumen	Versickerungs-element	Gewicht
5.000	2.500 ltr.	2.500 ltr.	200 kg
7.500	5.000 ltr.	2.500 ltr.	280 kg
10.000	7.500 ltr.	2.500 ltr.	360 kg