


Rikutec AT 70 tartálysorozat

... mindössze 70cm magas tartálytest!

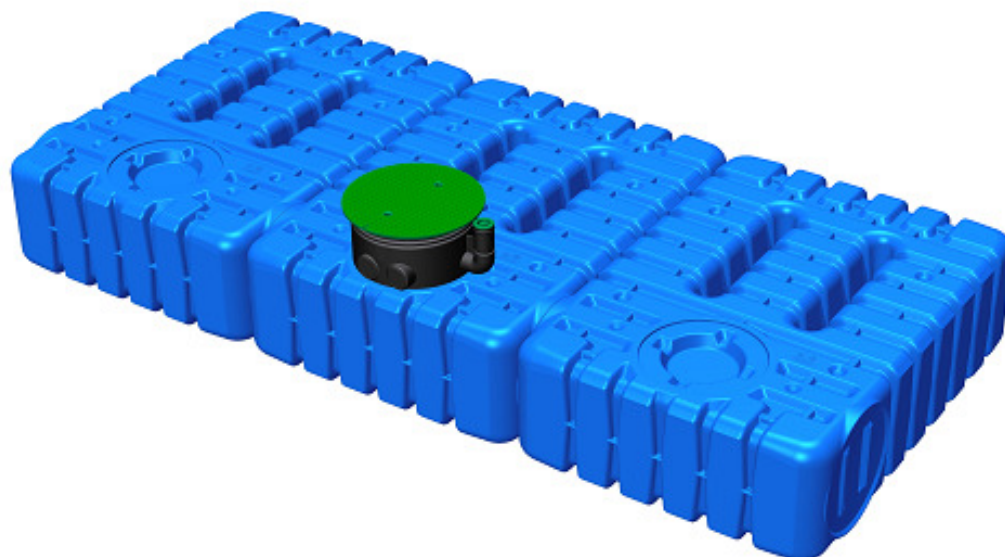

- Extrém lapos tartálytest – minimális beépítési mélység - SOROLHATÓ
- Terhelhető tartálytest 2,2t-ig – dóm és fedél NEM (fedél keréknyom közé elhelyezhető – Ø70cm)
- Kétrétegű HDPE: magas sűrűségű polietilén: semleges, tiszta alapanyag
- Zsomp"mélyedés 7cm (teljesebb szivattyúzás, szennyvíz kiemelés)
- Akár gyárilag összesűtött testek – 2500, 5000, 7500 rendelésre összesítve szállítjuk
- Szennyvízhez is bevizsgálva: megfelelőségi igazolás, nyomáspróba
- Befolyási mélység akár: -80cm térfogatvesztés nélkül (dómmagasítóval)
- Dómakna – búvónyílás DIN szerint 650mm - belül
- Fedél zöld, forgatva rögzíthető, duplafalu
- Dómakna forgatva szállításhoz, előszereléshez levehető

Talajvíz esetén: bemejtési mélység a tartályfenék + max. 30cm

Csatlakozások (befolyás/kifolyás/vízvétel): ajakos gumigyűrűvel NA32-160 tartományban

Dóm magassága: kérésre a megfelelő méretre vágjuk illetve ha szükséges dómmagasítóval ellátjuk

2.500 ltr. | 130 kg

5.000 ltr. | 250 kg

7.500 ltr. | 375 kg



Tartályok sorolással, alsó összekötéssel bármilyen variációban elhelyezhetők.

Állítva, oldalukon szállíthatók. Kis önsúlyuknak köszönhetően kézi erővel szállíthatók, elhelyezhetők.

| Zárt szennyvíztárolásra, szennyvíztisztító kisberendezések építésére alkalmasak.

