

TankOne VI tartálysorozat



Vertikális (álló) elrendezésű HDPE műanyag tartályok

A TankOne család álló tartályait szennyvíz és esővízgyűjtéshez is használhatjuk. Monolit, rotációs öntéssel készülő – azaz hegesztés nélkül egy anyagból gyártott - tartályok garantáltan vízzárók és hosszú élettartamúak. Bordázatuk az önhordó felszíni elhelyezést, talaj oldalnyomásának történő ellenállást biztosítja.

A tartályokon 2db (Ø 25 & 45cm) nyílás található ellenőrzéshez, tisztításhoz és vízkivételre! Az emelőfülek megkönnyítik a méretekhez képest amúgy csekély súlyú tartályok beemelését!

A befolyás és egyéb csatlakozás ajakos gumigyűrűvel történik (32-250mm), melyeket a kért méretben a megrendelés szerint készítünk el. Egészen 6000L-ig akár kézzel is mozgathatók! A megfelelő befolyási mélységet (max. -90cm) az opcionális Magasítókval érhetjük el. Autóterhelésre nem alkalmasak csak a gyártásnál rendelhető vas fedlapok ráépítésével illetve test áthidalásával!

Magasítók (opcionális): **P2545 & P4525** (menetesen rögzíthetők egymáson – 1 tag 20cm emel a tartályon – lásd alul)

Térfogat (L)




TIPO	volume	ø	H	tappo	art
800	810	130	95	25&45	VI08



TIPO	volume	ø	H	tappo	art
1200	1101	130	115	25&45	VI012



TIPO	volume	ø	H	tappo	art
1600	1566	130	150	25&45	VI016

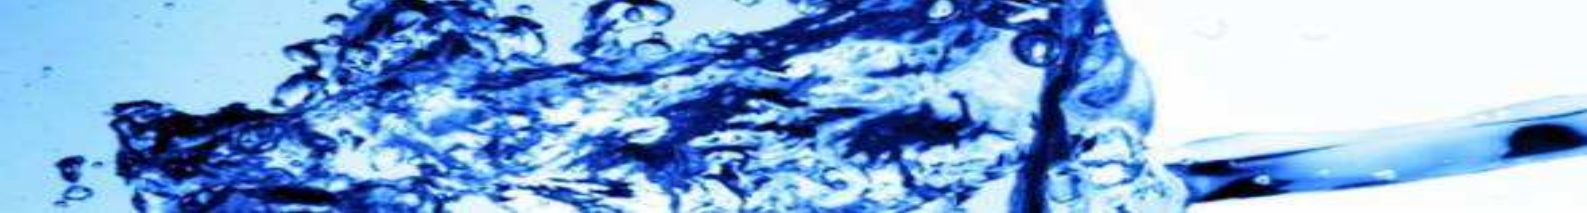

2000



130

TIPO	volume	o	H	tappo	art
2000	1905	130	180	25&45	VI020



3500

170


TIPO	volume	o	H	tappo	art
3500	3380	170	180	25&45	VI035



4000

170

TIPO	volume	o	H	tappo	art
4000	3998	170	210	25&45	VI040

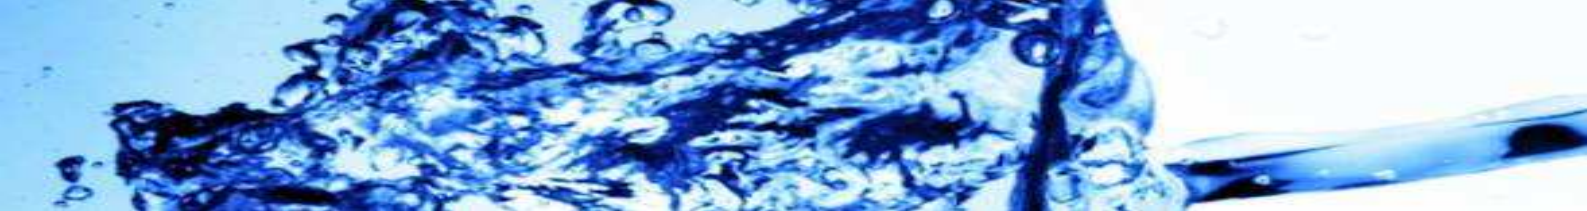

6000

articolo	volume	Ø	H	tappi
VI060	6095	200	245	25&45

Magasítás VI tartályokhoz:

P2525 (25cm-es nyílásra) 1 elem 20cm-t emel!

P4525 (45cm-es nyílásra) 1 elem 20cm-t emel!

Minden VI tartályon 2 nyílás található – 25 és 45cm átmérővel, melyhez a magasítók menetesen rögzíthetők!

Magasítások egymáson menetesen sorolhatók – 60cm-ig – további emelés csak testáthidalás készítése esetén!

